

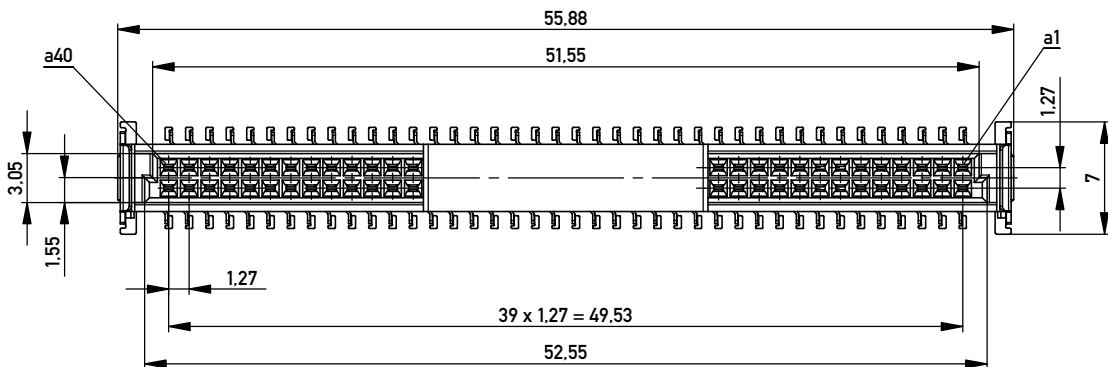


Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
 Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 280 Stück
 Packaging unit: 280 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

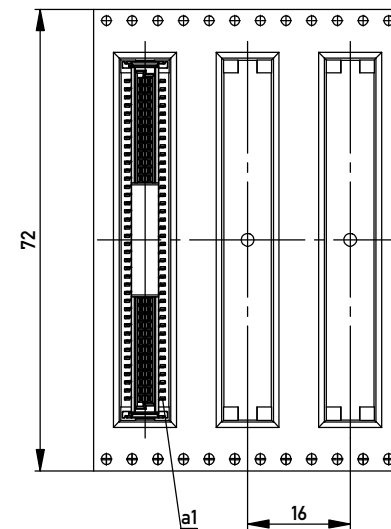


Anforderungsstufe 1
 Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
 Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
 Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
 PCB-Layout Proposal for SMT

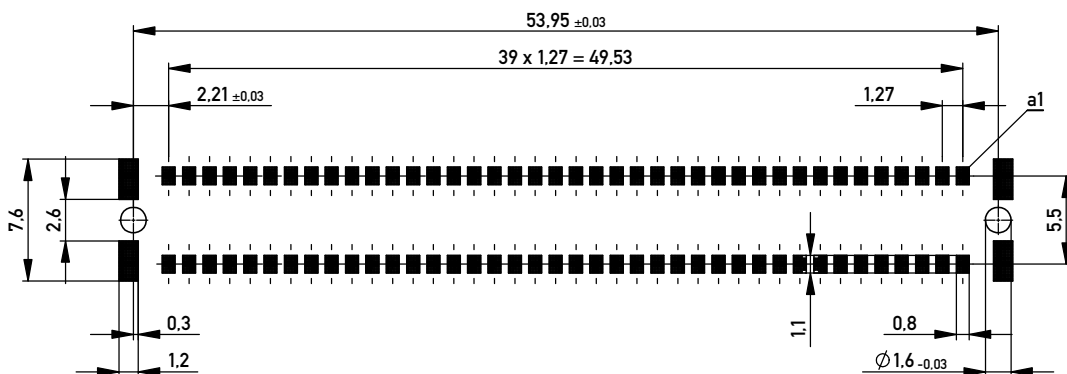

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe

type7-13 - low profile

Information:		Tolerances	Scale 3:1	Designation	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		 All Dimensions in mm	 3:1	Federl. SMC-B 80-SMD-BA7-13 <i>Female SMC-B 80-SMD-type7-13</i>	
www.ERNI.com				154809	
d	15.01.2014	Class		SMCB	
Index	Date				

Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 16018 to be observed.