
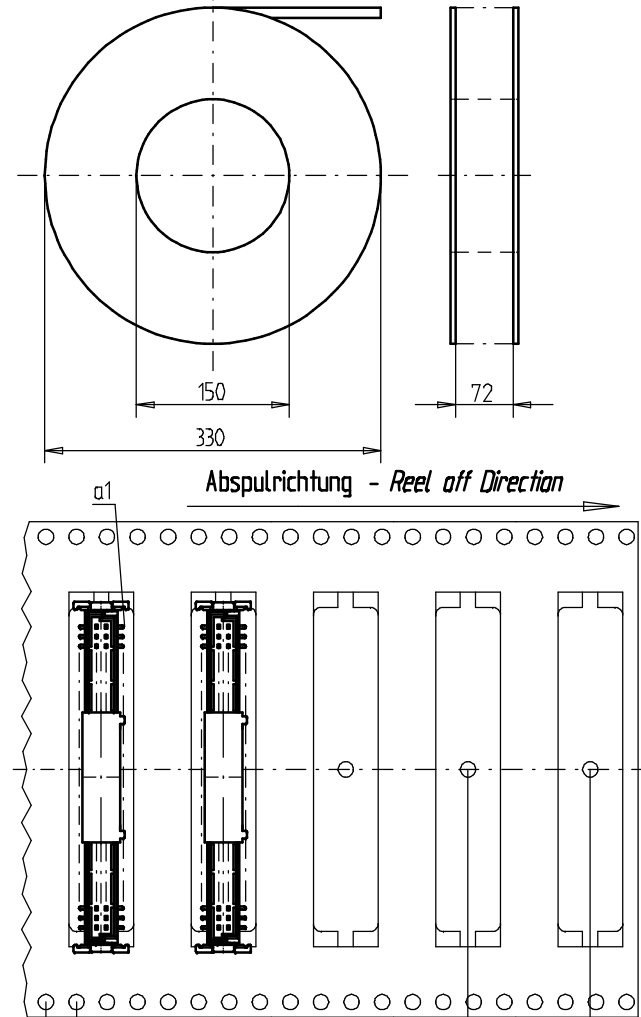


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
 Verpackungseinheit: 280 Stück - Packaging unit: 280 pcs

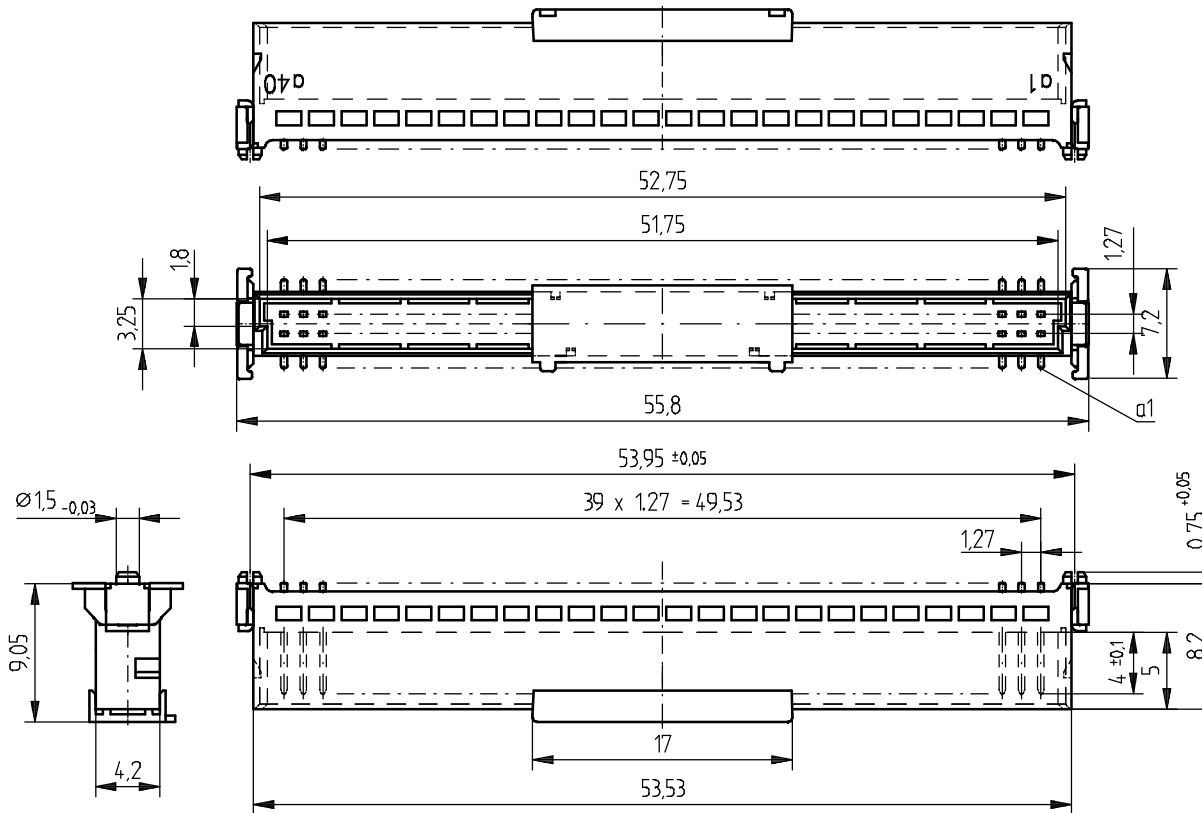


Anforderungsstufe 1
 Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
 Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 Terminal Area 4-6 µm tin plating

Kaplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1mm
 Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
 PCB-Layout Proposal for SMT

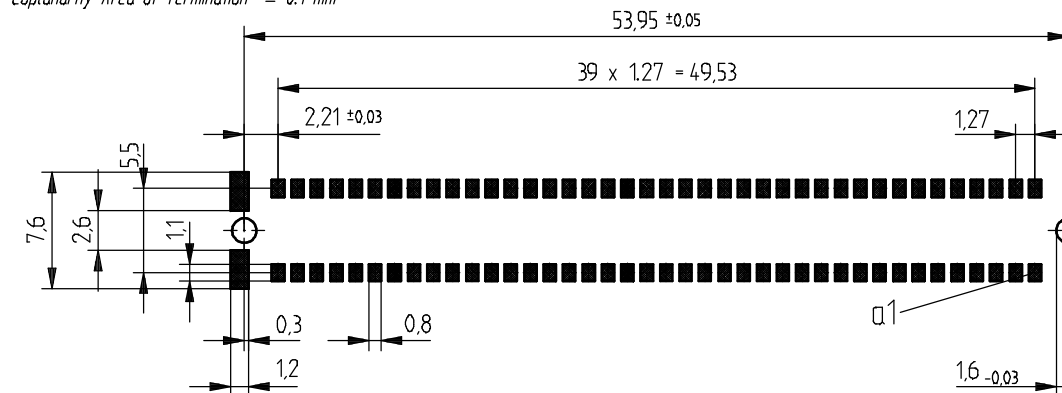

Standard Bauhöhe
 Standard Assembly Height

Information: All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances All Dimensions in mm	Scale 3:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation Messerleiste SMC-Q, 80 polig Male Conn. SMC-Q, 80 contacts
ERNI www.ERNI.com	114808	1
Index	Date	Q:00008974.SZA SMEG

Consider protection memo from DIN 34